


SMP 766A - Manual de instalare și funcționare a blocării centrale

Caracteristici tehnice:

- Tensiune: DC 12 V + 3V
- Forța de deschidere / închidere: 32N ± 4N
- Temperatura de operare: de la -30 ° C la + 80 ° C
- Curent în modul: max. 81mA

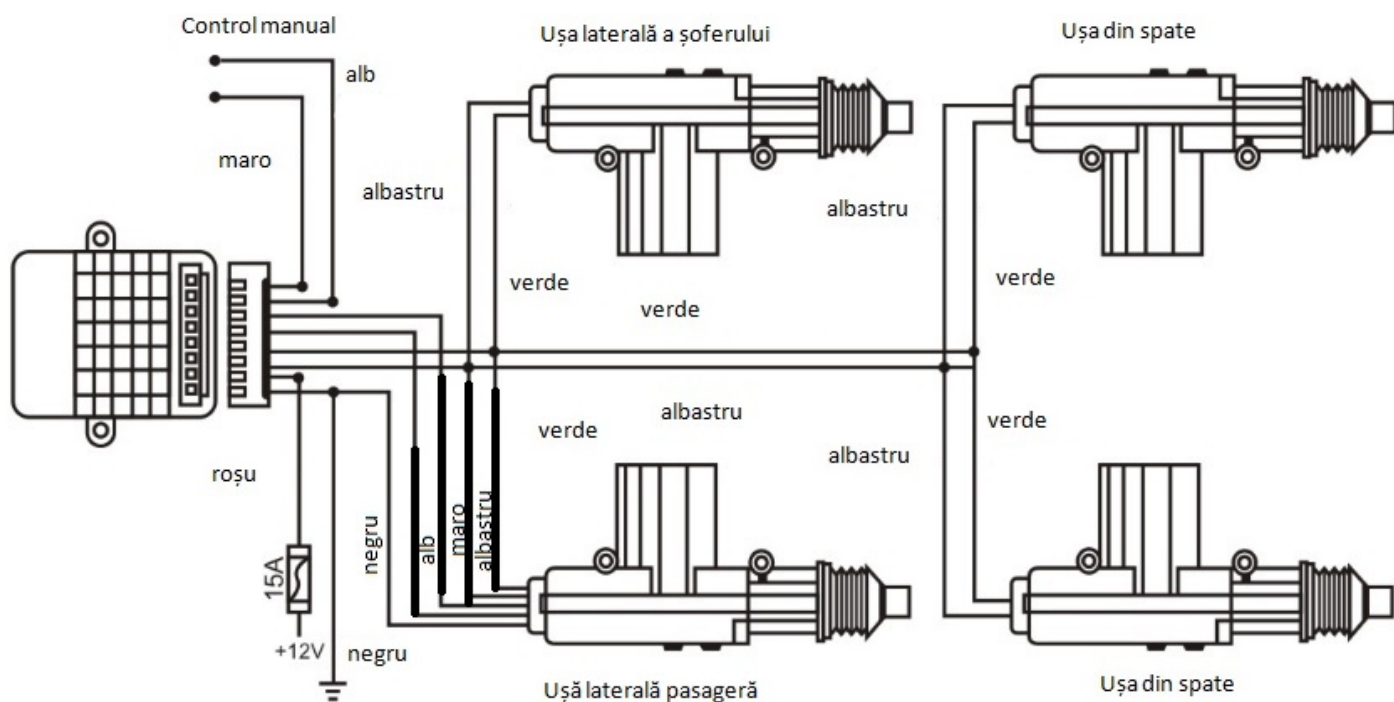

Înainte de a instala sistemul de blocare centrală, asigurați-vă că ușa este controlată și că sistemul poate fi instalat în mașina dvs. și nu deteriorează ferestrele în timpul instalării. După instalare, verificați din nou funcționarea ferestrelor: coborâți și apoi trageți-le de câteva ori. Dacă totul este bine, înlocuiți panoul ușii. Protejați unitatea centrală de umiditate și temperaturi ridicate. Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.

Garanție este supusă instalării de către un centru de service calificat.

Importator;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu