



Inštrukcie

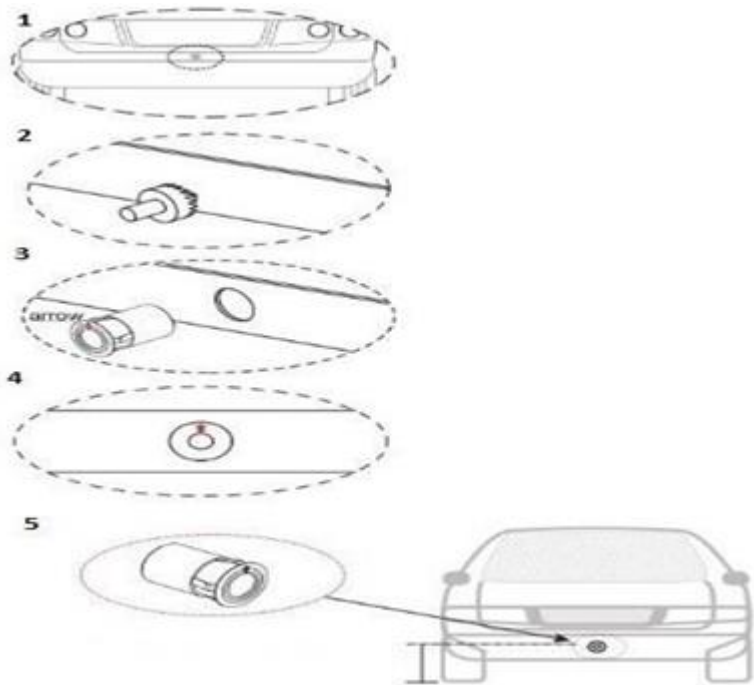

Séria univerzálnych (vrtacích) kamier.


- 1, Zadajte požadované umiestnenie kamery.
- 2, Vrtáčkou urobte vhodný otvor.
- 3, Pripojte a vložte fotoaparát tak, aby červená šípka smerovala nahor.
- 4, Inštalácia je pripravená.
- 5, Miesto inštalácie fotoaparátu by malo byť asi 50 cm od zeme.

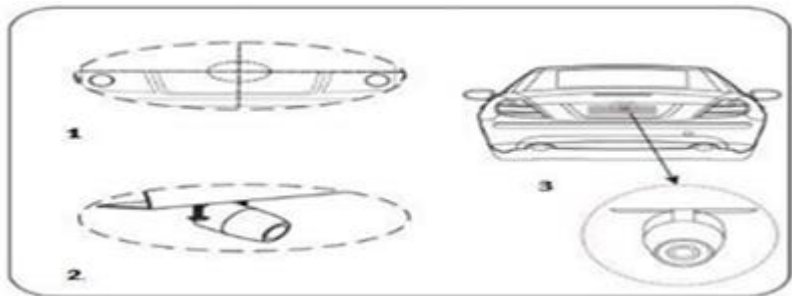

Rad univerzálnych fotoaparátov (konzolových).

- 1, Zadajte požadované umiestnenie kamery, najlepšie v strede.
- 2, Pripojte kamkordér správne.
- 3, Inštalovaný stav.

Pokyny na zapojenie

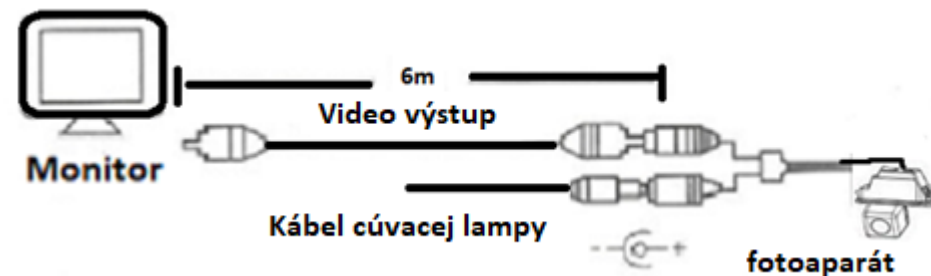

Technické detaily;

Rozlíšenie: PAL 510 x 582 pixelov / NTSC 510 x 492 pixelov, 420 TV

Horizontálna frekvencia: PAL 15625 kHz / NTSC 15734 kHz

Vertikálna frekvencia: PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Skenovací systém: 2: 1 prekladané

Systém: Interný

AGC: Automatické riadenie zisku

BLC: Kompenzácia protisvetla

Video výstup: 1,0 Vp-p. 75 Ohm

Pomer S / N: 48 dB <

Prúdová spotreba: <150 mA

Zdroj napájania: DC12V ± 10%

Prevádzková teplota: ~ 20 ° C - 60 ° C RH95% max.

Skladovacia teplota: ~ 30 ° C - 60 ° C RH95% max.

Horizontálny uhol pohľadu: 92 ° / 170 °

Uhol sledovania objektívu: 92 ° / 170 °

Odolnosť proti vode: IP67, IP68

Osvetlenie min .: 3Lux / F1.2 (0Lux Led)

Všeobecné riešenie problémov;

Ak je obraz prenášaný fotoaparátom zrnitý alebo nie je jasný:

Signál zbernice môže rušiť činnosť kamery, skontrolujte pripojenia, v prípade potreby použite oddeľovacie relé.

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu