

SMP TM1

Prevencia:

Nezakrývajte prieduchy na zadnej strane monitora.

Nevystavujte monitor priamemu slnečnému žiareniu, teplu, vode alebo vlhkosti.

Uistite sa, že stojan monitora je bezpečne a bezpečne pripevnený.

Obsah balenia:

1. 4,3 "monitor
2. Napájací kábel
3. Návod na použitie

Funkcie a špecifikácie:

Digitálny farebný TFT monitor

2 vstupy AV pre zadné a predné alebo bočné kamery

Kontrast jasu, farbu a jazyk je možné nastaviť ručne pomocou tlačidiel „Menu“ a „+/-“ na zadnej strane monitora.

Obrazovka: 4,3 "digitálny TFT-LCD 16: 9

Pixely: 800 * RGB * 480/480 * RGB * 272

Signalizačný systém: PAL / NTSC je možné prepínať automaticky

Prevádzkový výkon: 12 / 24V DC

Aktuálna spotreba: 2 W (max.)

Prevádzková teplota: -20 až +70 ° C


Video signál: 1 V p-p 75 °

Zapne sa automaticky, keď je video signál

Veľkosť: 117 x 85 x 20 mm

12 mesačná záruka

Drôtové pripojenie:

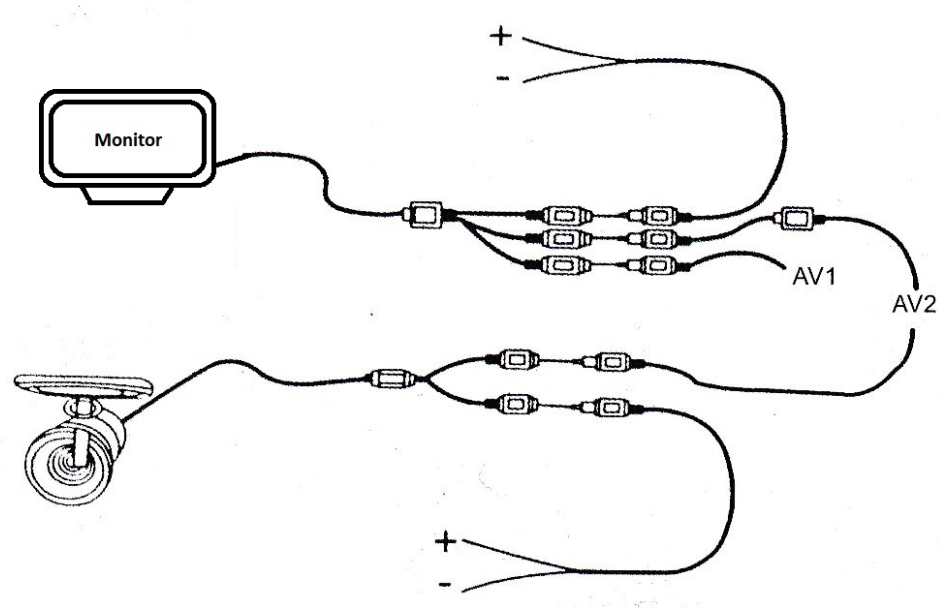

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

Dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu