



LED SMP F7 Instrucțiuni

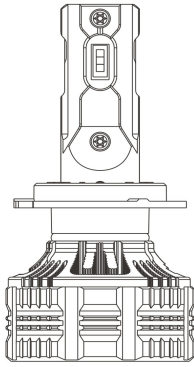


Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu


H4 / H7 / H13 / 9004/9007




1 Închideți-l, răsuțiți-l și apoi trageți priza




2 Introduceți-l și blocați-l pe loc




3 Introduceți becul în direcția săgeții



4 Asigurați corpul becului rotind-l cu 45° în sensul acelor de ceasornic




5 Conectați cablul de alimentare!




Bacsis
Imaginea de proiecție poate fi reglată prin rotirea becului


H8 / H11 / H16JP / 9005/9006/9012 / PSX26



1 Introduceți corpul becului în direcția săgeții




2 Asigurați corpul becului rotind-l cu 45° în sensul acelor de ceasornic




3 Conectați cablul de alimentare la conectorul original de pe becul mașinii

H16EU / PSX24





1 Introduceți corpul becului în direcția săgeții

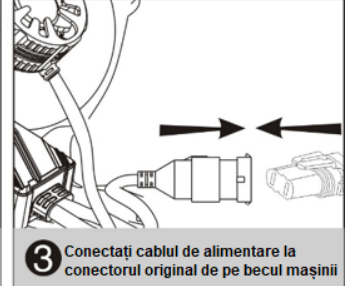

3 Conectați cablul de alimentare la conectorul original de pe becul mașinii

Aducere aminte



Vă rugăm să păstrați simetria cipurilor LED așa cum se arată în fotografie. Modelul de lumină nu este bun, vă rugăm să rotiți corpul cu o unealtă.

Proprietăți

Tensiunea de operare	DC9-32V
Standard IP	IP65
Model sursă de lumină	G-CR 7535
Temperatura de culoare	6500K
Material conductiv termic	6063 Aluminiu zburător
Durata de funcționare	> 3000 ore
Temperatura de Operare	-40 ° C ~ + 80 ° C

Recunoștințe și garanție

Vă mulțumim că ați ales produsul SMPower Kft. Garantăm acest produs timp de 12 luni, garanția fiind condiționată de o instalare certificată pe factură de către un garaj specializat.

