

PZ451 Instrucțiuni de utilizare

Parametri:

Tensiune de funcționare: DC10-15

Consumul de energie: $\leq 150\text{mA}$

Unghiul de detecție: 30°

Volum de avertizare: $70 \sim 90 \text{ dB}$

Rezoluție: $720 * 480$

Video: NTSC / PAL

Unghiul de vizualizare: 170°

Luminozitate minimă: $0,1 \text{ Lux}$


Certificare IP: IP67


Temperatura de operare: $-40^\circ \text{ C} \sim 85^\circ \text{ C}$

Conținutul pachetului:

1. Cameră inteligentă
2. Cablu AV: 6m
3. Cablu de alimentare: 1,5m




Cablarea sistemului pentru camerele din spate

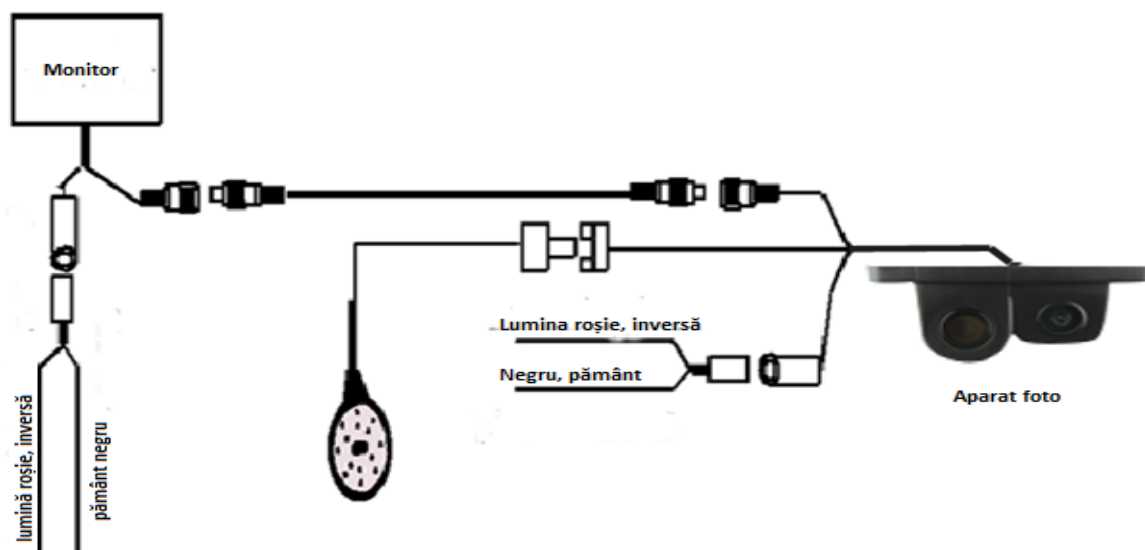

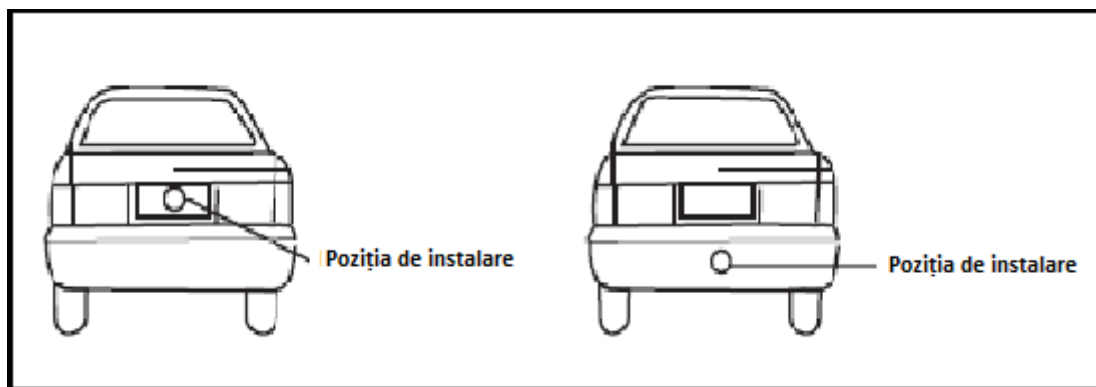

Comentarii:

1. Mențineți întotdeauna suprafața senzorului curată.
2. Nu deteriorați cablarea senzorului!
3. Mențineți întotdeauna viteza scăzută când inversați!
4. Funcționarea senzorului este dificilă în situațiile de urmărire!

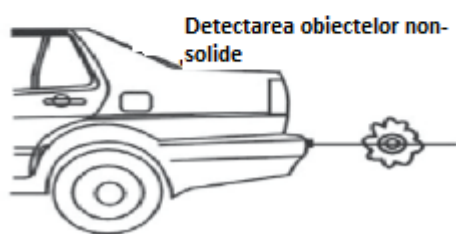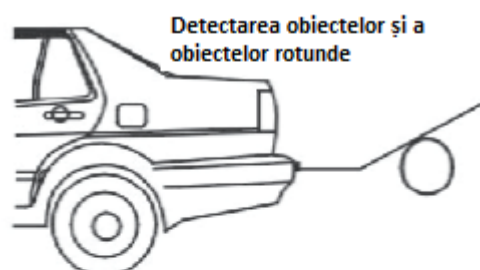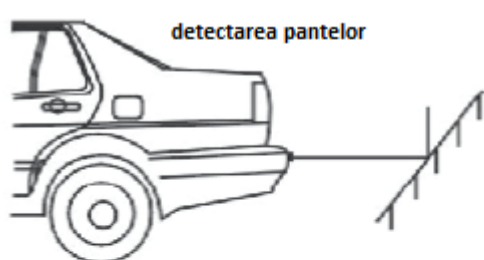

Imported by:

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu