


SMP YPro

Bluetooth kihangosító használati utasítás



Az eszköz bemutatása

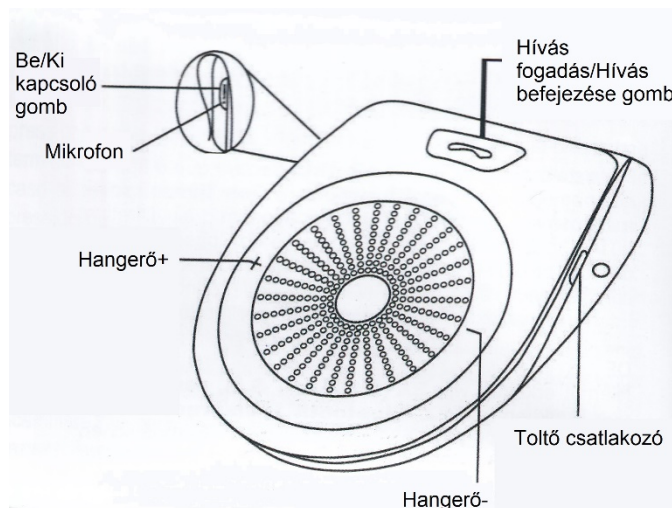

Az ön által megvásárolt Bluetooth eszköz megkönnyíti a telefonálást vezetés közben. Az eszközben egyesül a felhasználóbarát kezelő felület és könnyű kezelhetőség. Az eszközt nem csupán telefonálásra használhatjuk, hanem akár zenét is lejátszhatunk vele a telefonunk segítségével. Az eszköz továbbfejlesztett DSP szűrővel rendelkezik, mely kiszűri a zavar zajokat és visszhangokat telefonálás közben, tökéletes hangzást és minőségi hangszínt biztosít önnek.

Az eszköz töltése

Az eszköz egy beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Kérjük az első használatba vétel előtt tölts fel az eszközt (Ez a folyamat nagyjából 3 órát vesz igénybe.).

Fontos megjegyzés: Amennyiben az eszközt huzamosabb ideig nem használjuk, és alacsony a töltöttsége a LED indikátor villogásának átmeneti késését tapasztalhatja. Ennek érdekében, hogy meghosszabbítsuk az eszközbe szerelt akkumulátor élettartalmát, azonnal töltsük fel. Ha az eszköz töltöttsége alacsony a visszajelző LED minden 3. másodpercben pirosan fel fog villanni. Semmi esetre sem ajánljuk, hogy az eszközt ebben az állapotában használja ugyanis ez drasztikusan lecsökkenti az akkumulátor élettartamát és a töltési időket is meghosszabbítja. Töltés közben a LED visszajelző egyre fényesebbé válik a töltés befejezésekor kialszik.

„Párosítás” mobiltelefonhoz

Az első használat előtt mindenképpen szükséges az eszközt egy mobiltelefonnal „párosítani”, mely támogatja a Bluetooth funkciót. Az eszköz egyszerre két mobiltelefont tud kezelni. (1)A párosításhoz az eszköz és a mobiltelefon nem lehetne 1 méternél távolabb egymástól. (2)Indítsa el az eszközt, ekkor a LED visszajelző pirosan és kéken fog villogni, ezzel jelzi az eszköz, hogy készen áll a mobiltelefonnal való össze „párosításra”.

Megjegyzés: Az eszköz automatikusan „párosítás” módba lép a bekapcsolás után. (3) Nyissa meg a telefonján a Bluetooth kapcsoltok menü-t és válassza a ki a kiválasztható eszközök közül a (4) „YET-Pro6”-ot, amennyiben mindent jól csinált az eszköz ekkor csatlakozik a telefonjához (Néhány esetben előfordulhat, hogy a mobiltelefon a csatlakozáshoz jelszót kér, ebben az esetben üsse be a „0000” jelszót.). A „párosítás” befejezésekor az eszköz a „Finish Pairing”, vagyis „Párosítás befejezve” hangüzenettel nyugtázza a sikeres csatlakozást, ekkor az eszköz készenléti módba lép és a LED visszajelző kéken fog villogni minden 3. másodpercben. (5) A sikeres csatlakozás után a hívások fogadása és elutasítása már az eszközön keresztül történik. **Megjegyzés:** Amennyiben a „párosítás sikertelen volt, az eszköz 2 perc elteltével újra „párosítás” módba lép, ekkor kapcsolja ki az eszközt és a fenti lépések alapján próbálja újra „párosítani a mobiltelefonját az eszközhöz.

„Párosítás” a 2. mobiltelefonhoz

A másodlagos mobiltelefon „párosításához” először szakítsa meg a kapcsolatot az első mobiltelefonnal, a következő lépések szerint: (1) A mobiltelefon Bluetooth menüjében szakítsa meg a kapcsolatot a „YET-Pro6”-val. (2) Kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra és csatlakoztassa a másodlagos mobiltelefonhoz, ugyanúgy, ahogy azt az elsődleges mobiltelefonnal tette. A csatlakozás után kapcsolja be az elsődleges mobiltelefon Bluetooth funkcióját, mely automatikusan fog csatlakozni az eszközhöz.

Hogyan használja az eszközt?

(1) A megfelelő párosítás után fogadja a mobiltelefonjára érkező hívásokat az eszközön keresztül. Az eszköz csengetéssel jelzi a bejövő hívásokat, melyet a „Hívás fogadása/befejezése” megnyomásával tud fogadni. (2) A hívás szüneteltetéséhez, nyomja meg röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot. (3) Az utolsó hívó visszahívásához, nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” gombot kétszer. (4) A hangerő beállításához csak nyomja meg a „Hangerő+” vagy a „Hangerő-” gombokat a hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez. (5) Zene lejátszásához, készenléti módban nyomja meg a „Hívás fogadása/befejezése” gombot röviden, a zenét pedig a „Hangerő+” és a „Hangerő-” gombokkal tud váltani. (6) Hívások közben nyomja meg kétszer röviden a „Hívás fogadása/befejezése” gombot a kihangosítás megszüntetéséhez, a privát hívások lebonyolításához.

Az eszköz elhelyezése

Az eszköz felszerelése akárcsak a használata egyszerű, és semmilyen képzettséget nem igényel, egyszerűen felhelyezhető a napellenzőjére.

Automatikus kikapcsolás, alacsony töltöttség esetén

Amennyiben az akkumulátor töltöttsége 3.3V alá esik az eszköz „Low Battery” vagyis „Alacsony töltöttség” hangüzenettel figyelmeztet. 3.0V alatti töltöttség esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.

Nyelv beállítás

Az eszköz négy nyelvű (Angol, Olasz, Spanyol és Német), az ezek közötti váltáshoz csak nyomja meg egyszerre a „Hangerő+” és a „Hangerő-” gombokat.

Tulajdonságok.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Bluetooth verzió | 4.1+EDR |
| Működési frekvencia | ISM 2.4GHz – 2.48GHz |
| Átviteli áramerősség | Class2 |
| Vezeték nélküli hatótáv | 0-10 méter |
| Töltő kimeneti feszültsége | 5V 1.5A |
| Beépített akkumulátor | 3.7V/600mAH |

| | |
|--|-----------|
| Töltési idő | 3 óra |
| Beszélgetési idő, teljes töltöttség esetén | 17-20 óra |
| Készenléti idő | 60 nap |

Karbantartás

Ne helyezze az eszközt víz alá és tartózkodjon a használatától párás és magas hőmérsékletű környezetben!

Soha ne tisztítsa az eszközt maró hatású anyaggal!

Ne próbálja meg az eszközt megbontani vagy szétfeszíteni, mert ez a garancia elvesztésével jár!

Hosszabb idejű tárolás esetén az eszközt töltsse fel, kapcsolja ki és ügyeljen rá, hogy ne érje se extrém alacsony, illetve magas hőmérséklet valamint magas páratartalom.

Biztonsági óvintézkedések

Az eszköz használatba vétele előtt, tájékozódjon a helyi törvényekről, melyek a vezeték nélküli eszközöket érintik.

Amennyiben az eszközt vezetés közben használja, mindig a vezetésre koncentráljon és ne végezzen az eszközön beállításokat.

Az eszköz nem gyerekjáték.

Ne használja az eszközt olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli kommunikációs eszközök használata tilos, ilyenek a repterek, kórházak vagy benzinkutak.



Importőr;
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu