

# BT101

SMP BTI-01 - Difuzor motorizat Bluetooth pentru cască



## Caracteristici :

- Căutare automată a semnalului FM și transmisie semnal până la 3 km.
- Acceptă chat-uri cu mai multe persoane.
- Suportă conversații private.
- Panou OLED pentru o perspectivă perfectă.
- Suportă telecomandă PPT.
- Difuzor Bluetooth încorporat și redare fără fir de muzică.
- Este clasificat IP67, deci este rezistent la praf și stropi de apă.


## Continutul pachetului :



## Așteptare



## Setarea interfeței

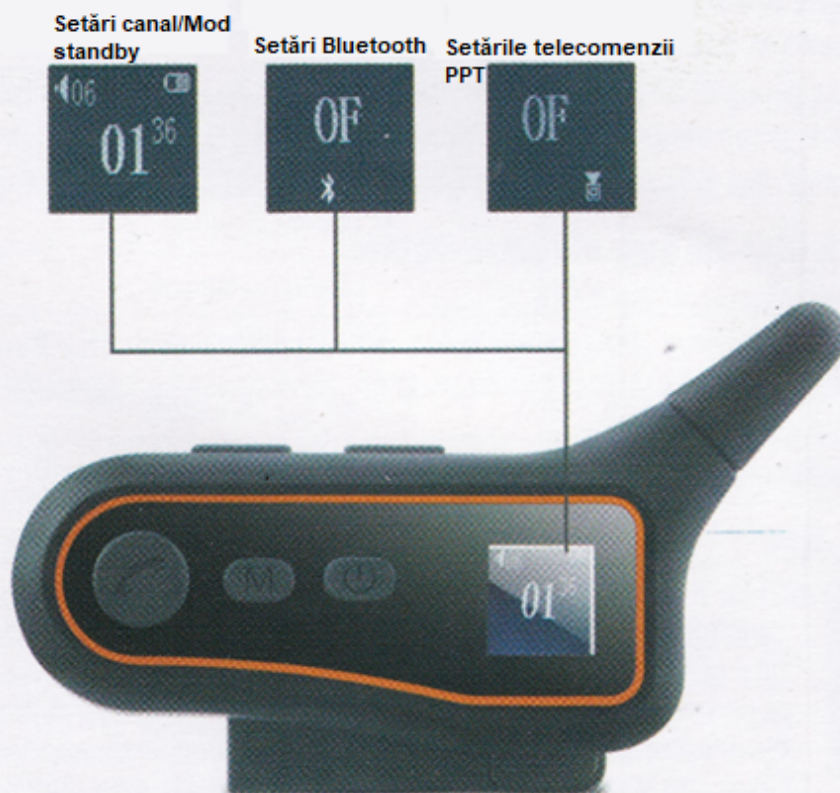

## Utilizare:

- Pornire : Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (timp de cel puțin 3 secunde).
- Oprire : Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (timp de cel puțin 5 secunde).

## Setați/selectați canalul principal :



porniți unitatea principală, apăsați și mențineți apăsat 4 secunde pentru a intra în meniul principal de selecție a canalului, (În acest caz, numărul canalului clipește .) apoi selectați canalul corespunzător cu butoanele de volum + sau volum-.

## Selectați canalul :



După selectarea canalului principal, apăsați butonul de meniu de pe canalul (În acest caz, numărul canalului secundar clipește.), apoi selectați. Folosiți butoanele de volum + sau volum- după cum vă convine.

## a utiliza dispozitivul cu alte dispozitive BTI01 :

1. Acei oameni sunt capabili să vorbească între ei pe același canal principal.
2. Dacă unii dintre acești oameni doresc să aibă o conversație privată, trebuie să selecteze același subcanal pentru a avea o conversație privată.

De exemplu : un grup de 20 de persoane vorbesc pe canalul 8, sunt liberi să vorbească între ei, dar dacă 3 din 20 de persoane doresc să aibă o conversație privată, trebuie să aleagă nu numai canalul 8, ci și un comun comun . subcanal pe care ambii membri.

## Pentru a utiliza funcția Walkie -Talkie :

1. Selectați un canal principal pe BTI01.
2. Setați frecvența FM la frecvența utilizată de Walkie Talkie ( consultați descrierea pentru frecvența corectă).
3. ca walkie talkie după configurare .

## Configurare Bluetooth :



După selectarea canalului secundar , apăsați butonul de meniu pentru a intra în setările Bluetooth, volumul + poate activa Bluetooth și volumul îl poate opri. Când funcția Bluetooth este activată, apăsați tasta de pornire pentru a conecta dispozitivul la telefon. (În acest caz, LED-ul va clipi roșu și verde.) Apoi deschideți setările Bluetooth de pe telefon și căutați „ARM-A” și conectați-vă telefonul la acesta de îndată ce LED-ul încetează să clipească.

În modul Bluetooth, puteți transmite cărbune către alți participanți ai canalului cu telefonul dvs. atunci când primiți un apel, doar apăsați butonul de pe telecomandă PTT pentru a înregistra.

**Pentru a conecta o telecomandă PPT :**



Când Bluetooth este activat, veți putea folosi telecomanda PPT pentru a vă conecta la dispozitiv, apăsați tasta meniu și setările PPT Remote Control și porniți-l cu butonul de volum + comenzii, apoi apăsați butonul de pornire pentru a conecta telecomanda PPT (În acest caz, indicatorul LED va clipi roșu și verde), apoi apăsați butonul „Pereche” de pe telecomanda PPT. Dacă conexiunea a avut succes, LED-ul va înceta să clipească.

**Importator;**  
**SMPower Kft**  
**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**  
**[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)**