

# SMP H05 Home Electronics

## Návod na použitie a pripojenie

### Funkcia:

Po zastavení auta sa zapne manuálne a automatické oneskorenie osvetlenia.

### Inštalácia, použitie:

#### 1. Ruka inštalácia:

Pripojte káble IN (1) a IN (2), káble OUT (1) a OUT (2) a potom napájací kábel. Potom nastavte čas (P) a zaistite kábel OUT (1), OUT (2).

Keď vystúpíte z auta, rozsvietia sa predné svetlá (8-35 sekúnd).

#### 2. Centrálny zámok:

Pripojte káble IN (1) a IN (2), káble OUT (1) a OUT (2) a potom napájací kábel. Vyberte, či potrebujete záporný alebo kladný spínač.

Ak je kladný, pripojte Z (+) kábel. Ak je záporný, pripojte Z (-) kábel.

Nastavte čas oneskorenia na náhradnom glukometri (P) tak, aby vám vyhovoval.


Po vystúpení z auta a zatvorení dverí svetlomety vydržia nastavený čas rozsvietiť sa.

#### 3. Senzor:

Ak nechcete zdržiavať rozsvietenie po zastavení, pripojte vodič senzora k centrálnej jednotke (S) a umiestnite senzor na miesto v aute, kde môže detekovať svetlo.

Za slnečného počasia sa osvetlenie nezdrží.

Ak túto funkciu nepotrebujete, odstráňte snímač z auta.

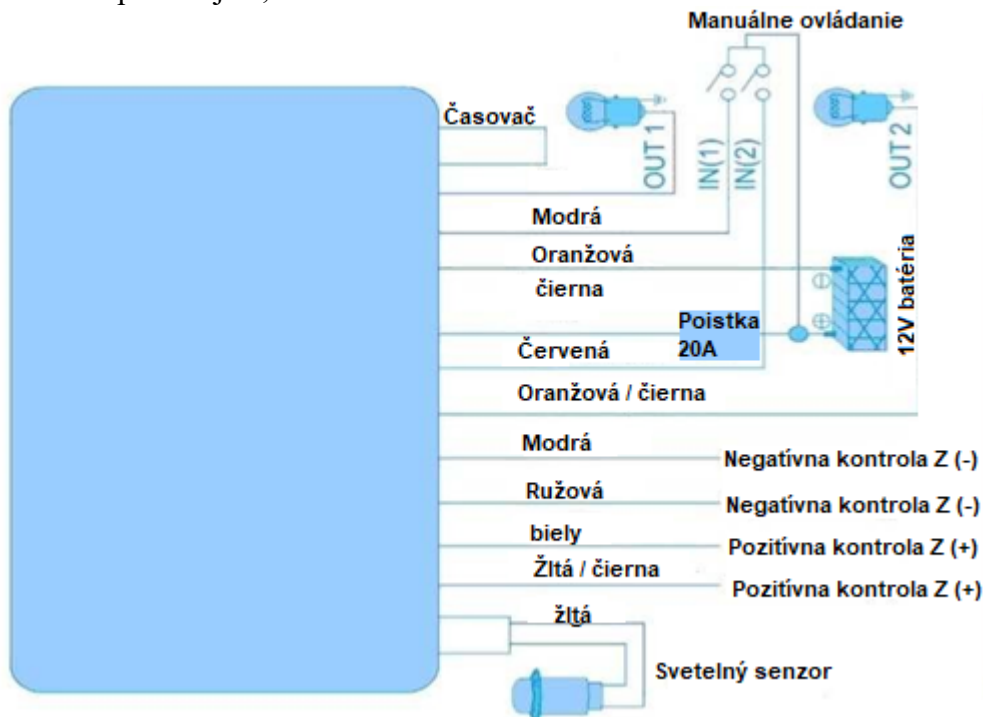

Záruka je podmienená montážou v odbornom servise.

dovozca;

SMPower Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)