

HUD 01 kijelző használati utasítás

Kérjük mielőtt használatba venné az eszközt olvassa el a mellékelt használati utasítás, hogy minden funkcióját megfelelően tudja használni.

Termék bemutatás

Köszönjük, hogy megvásárolta az általunk forgalmazott Autó Információs Kijelzőt, mely segít önnek a nagy sebességű vezetése közben, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon az autóval kapcsolatos legfontosabb információkról. Azért, hogy ne kelljen állandóan a kijelzőt figyelnie, az eszköz által mutatott legfontosabb információkat kivetheti az autója szélvédőjére. Ez a több funkciók kijelzőt úgy tervezték, hogy az OBD II keresztül a lehető legtöbb adatot ki tudja nyerni.

1 A termék
HUD kijelző
gombok:
OBD kábel
csatlakozás
Bekapcsoló
gomb
FEL gomb
OK gomb
LE gomb



2 A kijelző funkciói

A jármű aktuális sebessége
KM/H


Fordulatszám jelző

Fény szenzor (A környezet
fényerejének megfelelően állítja be az
fényerejét.)

Első használat

Ha csatlakoztatta a HUD kijelzőt az OBD-n
keresztül, indítsa el az autót és kapcsolja
eszközt.

Ezt követően a HUD megkezdje az autó
kommunikációs átvizsgálását,

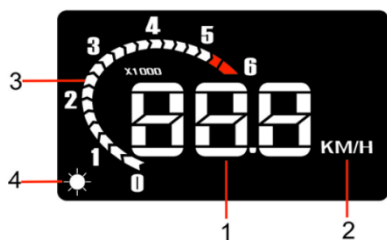

eszköz

be az

a jelenlegi kommunikációs kapcsolat. Az első szám: 1.

(ISO9141 2), 2. kezelés (ISO15765), 3 kezelés y (ISO14230), a második szám a szerződés alszerződését jelenti, például az „1... 1” az első jelenti az ISO9141 2 típusú kommunikációs vizsgálati folyamatban van.

Ha a beolvasás befejeződött, ha sikeresen beolvasta az autót "888" jelenik meg a bal alsó sarokban. A HUD automatikusan elmenti a kommunikációs információkat és elkezd dolgozni.



Ha a beolvasás nem sikerült, a "000" jelenik meg a bal alsó sarokban, kapcsolja ki és ellenőrizze az összes csatlakozást jó állapotban, majd indítsa újra az egységet szkennelje újra. Ha a beolvasás egyáltalán nem folytatódik, és az adatok egyáltalán nem jelennek meg vezetés közben először vissza kell állítania a vezérlőegységet.



3 Normál használat

Készlet üzemmód

Indítsa be a motort, és alapjáraton a HUD alább látható:



Motor BE / KI beállítása

Ha a készülék normál használatban van:

Csúsztatassa

Fel / Le / OK gomb az egység teljesítményének beállításához

kikapcsolt üzemmódban


1.

A Be / Le / OK gomb felfelé csúsztatásával a kikapcsolhatja normál módot A rendszer kikapcsol, ha nem sikerült lekérni a jármű adatait) , javasoljuk, hogy használja

ebben az üzemmódban, ha a jármű rendelkezik Automatikus ON / OFF funkcióval

2.

A Fel / Le / OK gomb lefelé csúsztatásával a készülék kikapcsol intelligens üzemmódban az egység kikapcsol, ha a rendszer nem érzékeli a motor fordulatszámát és jármű sebességét.



3. Az egység alapértelmezés szerint intelligens mód.

Helyezze vissza a gyári beállítást

Ennek az egységnek az első használatakor az egység beolvassa a jármű kommunikációs módját és ezt a módot állítja be.

Ha vissza akarja állítani az egységet gyári beállításokra:

A műveletet az alábbiak szerint hajtsa végre:

1: kapcsolja ki az áramellátást

2: nyomja meg az OK gombot, és kapcsolja be az áramellátást.

3: az egység jobb felső sarkában "0" és bal alsó látható sarakban is "0" látható, ez

a helyreállítási beállítás befejezését jelenti.

Előkészítés a telepítés előtt:

1. Ismerje a jármű típusát. HUD vásárlásakor ki kell választania a járműtípust, amely megfelel a normál használatra vonatkozó OBDII szabványoknak. Nyissa ki a motorháztetőt és keresse meg a matricát alatta (lásd az alábbi képet), ha az van ráírva, hogy mint az OBDII
TANÚSÍTVÁ, akkor telepíthető.



2. Keresse meg a jármű 16 tűs diagnosztikai csatlakozóját (lásd az alábbi képet) és

jól csatlakoztassa az OBDII csatlakozóval. A különböző típusú járművek a diagnosztikai összeköttetései különböző helyeken vannak, és néhányuk viszonylag keskeny.



3. Helyezze a csúszásgátló szőnyeget a navigáció előtti sík helyre a műszerfalon, ezután a központi egységet is helyezze el, ennek a helyét bármikor megváltoztathatja
4. A fényvisszaverő fóliát közvetlenül a befogadó gép fölé kell beilleszteni tükrözni tudja a nagy gép képernyőjét.

A fényvisszaverő anyag felragasztása:

Tisztítsa meg azt a helyet, amelyre a filmet ragasztják;
Húzza le a film fedőrétegét, és illessze a megfelelő helyre.
Miután jól beállította a helyet, használhat egy kaparólapot vagy valami lapos, hogy lehúzza a réteget, és kifordítsa a buborékokat.

Csomag tartalma:

HUD központi egység	1db
Fényvisszaverő fólia	1db
OBD csatlakozó kábel	1db
Használati utasítás	1db
Csúszásgátló talp	1db

Forgalmazó: S.M.Power Kft.

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 11. www.smpower.hu