

SMP TM1

Óvintézkedések:

Ne takarja el a monitor hátulján lévő szellőző nyílásokat.

Ne tegye ki a monitort közvetlen napfénynek, hőnek, víznek vagy nedvességnek.

Győződjön meg arról, hogy a monitor állványa megfelelően, biztonságosan rögzítve van.

Csomag tartalma:

1. 4,3 "-os monitor
2. Tápkábel
3. Használati utasítás

Jellemzők és specifikációk:

Digitális, színes TFT monitor

2 AV bemenet hátsó és előlnézeti vagy oldalsó kamerához

A fényerő kontrasztja, a szín és a nyelv manuálisan állítható a monitor hátulján található "menü" és "+/-" nyomógombokkal

Képernyő: 4,3 "-es digitális TFT-LCD 16: 9 képarány

Képpont: 800 * RGB * 480/480 * RGB * 272

Jelzőrendszer: PAL / NTSC automatikusan váltható

Működési teljesítmény: DC 12 / 24V

Jelenlegi fogyasztás: 2W (max.)

Üzemi hőmérséklet: -20 és +70 ° C között


Videójel: 1 V p-p 75 °

Videójel esetén automatikusan bekapcsol

Méret: 117 x 85 x 20 mm

12 hónap garancia

Vezeték csatlakozás:

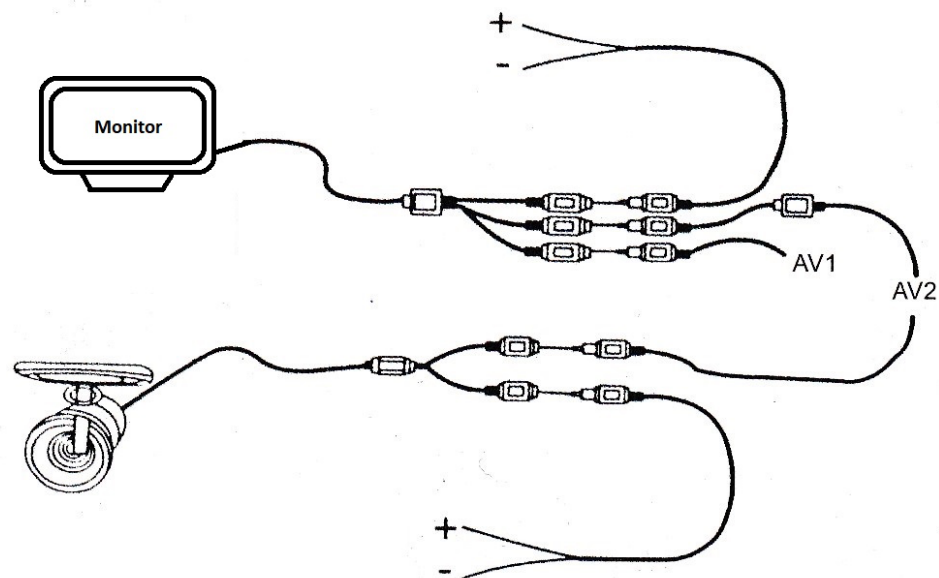

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu