

SMP TM1

Precauții:

Nu acoperiți orificiile de aerisire de pe spatele monitorului.
Nu expuneți monitorul la lumina directă a soarelui, căldurii, apei sau umezelii.
Asigurați-vă că suportul monitorului este fixat în siguranță.


Conținutul pachetului:

1. 4.3 "monitor
2. Cablul de alimentare
3. Instrucțiuni de utilizare

Caracteristici și specificații

Monitor TFT color digital
2 intrări AV pentru camere din spate și vedere laterală sau laterală
Contrastul luminozității, culoarea și limba pot fi reglate manual cu butoanele „menu” și „+/-” de pe spatele monitorului
Ecran: 4,3 "TFT-LCD digital raport 16: 9
Pixeli: 800 * RGB * 480/480 * RGB * 272
Sistem de semnalizare: PAL / NTSC poate fi comutat automat
Putere de operare: DC 12 / 24V
Consum curent: 2W (max.)
Temperatura de operare: -20 până la +70 ° C
Semnal video: 1 V p-p 75 °
Se activează automat când există un semnal video
Dimensiune: 117 x 85 x 20 mm
12 luni garanție

Conexiune prin cablu:

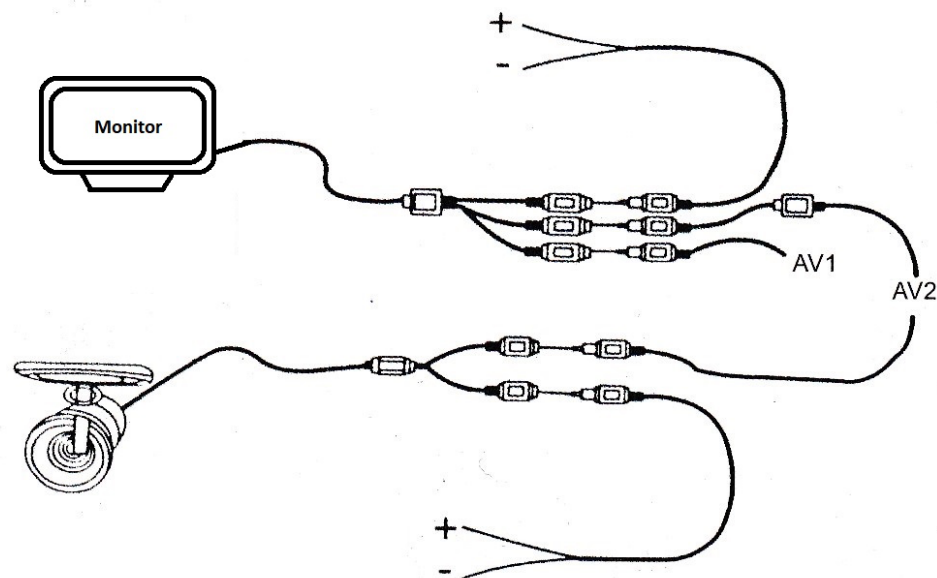

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.

Importator;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu