

Alarmă cu sunet cu ultrasunete NYR100 pentru mașini

În ultrasunetele puternice, agresive emise de sistemul de alarmă, martensele și rozătoarele se întorc și înapoi, părăsesc compartimentul motorului mașinii într-un timp scurt și nici nu încearcă să intre.

Montajul dispozitivului


Alarmă cu ultrasunete va fi amplasată în compartimentul motor al unei mașini. **Când o așezați, aveți grijă să nu o montați acolo unde unitatea va fi acoperită (sub sau în spatele) unei componente, deoarece aceasta va restricționa libera circulație a undelor sonore.** Dacă luăm în considerare acest aspect, întregul compartiment al motorului poate fi iradiat uniform, evitând astfel riscul unor zone protejate fonic.

Modulul trebuie amplasat într-un loc etanș, departe de căldura radiantă (de exemplu, conducta de evacuare).

Dacă martenul a fost deja în compartimentul motorului (rupturi de păr, miros), compartimentul motorului trebuie spălat! În caz contrar, funcționarea corespunzătoare nu este garantată!

Conectarea dispozitivului

Alarmă cu ultrasunete NYR100 trebuie conectată la sistemul electric al vehiculului, așa cum se arată mai jos.

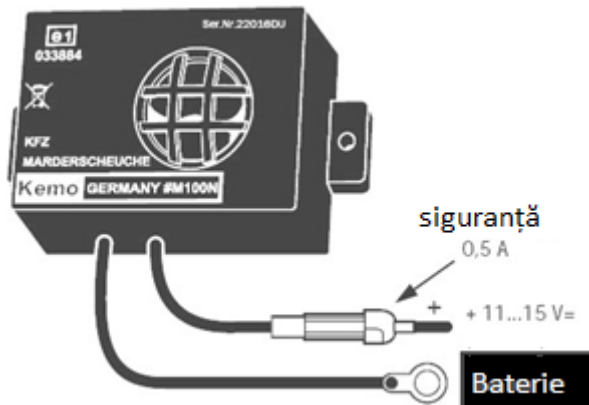

Funcționare continuă sau oprire automată

Dacă plumbul de ieșire pozitiv al dispozitivului este conectat la borna pozitivă a bateriei, iar conducerea negativă la ieșire la borna negativă a bateriei și / sau la sol, alarma va funcționa continuu fără întrerupere.

Pentru toate acestea, este mai bine dacă alarma funcționează numai atunci când mașina este oprită și se oprește automat la pornirea motorului. Pentru a face acest lucru, conectați cablul de ieșire pozitiv al dispozitivului la borna pozitivă a bateriei și cablul negativ de ieșire la terminalul 15.

Dacă este conectat corect, ledul de control va clipi când alarma este pornită. (Alarma funcționează intermitent, intermitent.)

Specificații

Tensiunea de alimentare: 11-15 V =

Consum curent: <2mA

Frecvența emisă: ~ 23kHz (nu este perceptibilă pentru urechea umană)

Unghiul de emisie a sunetului: ~ 140°

Puterea sunetului: ~ 100 dB. +/- 20%

Design: electronice turnate sunt protejate de murdărie și umiditate, jeturile de apă trebuie protejate

Dimensiuni: 72 x 50 x 29 mm

Garanție

Dacă este instalat și conectat corespunzător așa cum este descris mai sus, vă garantăm funcționarea dispozitivului timp de un an de la data vânzării. O cerere de garanție poate fi făcută numai după prezentarea facturii sau o copie a acesteia. Este responsabilitatea clientului de a livra un dispozitiv defect. Înlocuit sau dispozitivul reparat poate fi ridicat la sediul distribuitorului sau la cererea cumpărătorului, producătorul sau distribuitorul îl va returna pe cheltuiala cumpărătorului la adresa furnizată de acesta.

Deșeurile

Dispozitivul nu trebuie aruncat cu deșeurile menajere, trebuie aruncat într-un punct de colectare special pentru deșeurile speciale / periculoase (de ex. Televizoare, computere, baterii).

Distribuitor

M.Power Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. Locul de origine: Germania