

SMP P06 - Instrucțiuni de operare

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Atunci când parcați, vă rugăm să nu vă bazați doar pe produs, ci doar ca un ajutor suplimentar pentru parcare. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de instalare înainte de instalare, dacă aveți probleme în timpul instalării, vă rugăm să sunați la distribuitorul maghiar al produsului.

Caracteristicile produsului


Caracteristicile senzorului

Tensiune	9 - 15 DCV
Tensiune nominală	12 DCV
Consum	<0,5 w
Distanța de semnalizare	0,3 - 2,0 m
Diametrul senzorului	22 mm
Unghiul de detectare	60 °
Bip	65 DB
Temperatura de Operare	-30 ° C până la + 80 ° C


Funcțiile monitorului

Tensiune	9 - 15 DCV
Tensiune nominală	12 DCV
Consum	<0,5 w
Rezoluție	320RGB * 240 / 480RGB * 234
Cota de afișări	4: 3/16: 9
Temperatura de Operare	-30 ° C până la + 80 ° C

Schema de conexiuni

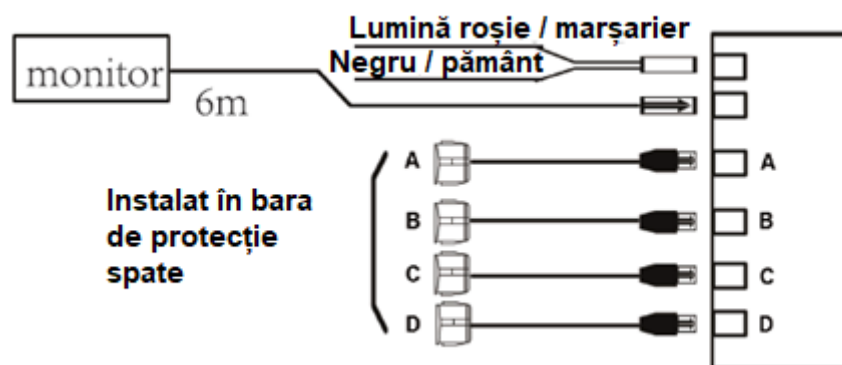

Poziționarea senzorilor

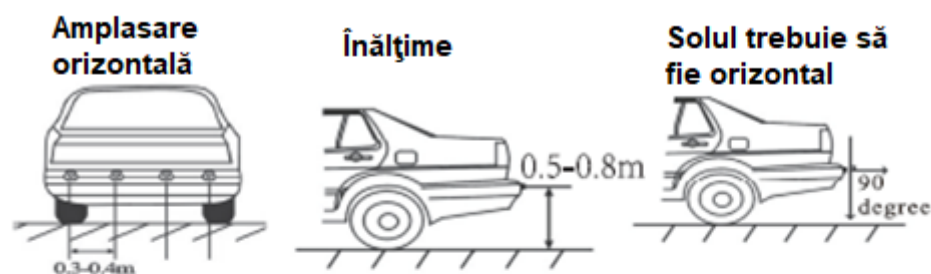

Următoarele situații pot cauza probleme sistemului



Păstrați întotdeauna suprafața senzorilor curată, deoarece acest lucru poate interfera cu detectarea!

Aveți întotdeauna grijă să nu tăiați accidental cablurile senzorului.

Alegeți întotdeauna viteza potrivită când faceți marșarier!

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj specializat.

Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu