

SMP TM7 TFT-LCD Monitor

Használati útmutató

Vigyázat!

Az ön biztonsága érdekében hajtsa le vagy kapcsolja ki a monitort vezetés közben.

Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót

Jellemzők :



Importőr;
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

1. Távirányító szenzor
2. Be/Ki kapcsoló gomb
3. Csatorna váltás+
4. Csatorna váltás-
5. Menü
6. Fel/Le/Bal/Jobb
7. V1/V2



Funkciók:

Képernyő mérete: 7"

Képarány: 16:9

Fogyasztás: 7W

Tápellátás: DC 9V-36V


Video: Dupla videó kimenet

Rendszer: NTSC/PAL

Képpontok száma: 800(H)xRGBx480(V)

Kék képernyőt produkál az eszköz amennyiben nincs jel!

Az új, can-bus rendszerű autók tolatólámpa, féklámpa vezetéket nem szabad közvetlenül tápvezetéknek használni, mert az a készülék nem megfelelő működését okozza! Ebben az esetben leválasztó relé beépítése szükséges!

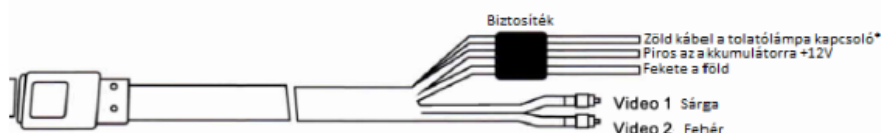

SMP TM7 TFT-LCD Monitor

Használati útmutató

Vigyázat!

Az ön biztonsága érdekében hajtsa le vagy kapcsolja ki a monitort vezetés közben.

Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót

Jellemzők :



Importőr;
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

1. Távirányító szenzor
2. Be/Ki kapcsoló gomb
3. Csatorna váltás+
4. Csatorna váltás-
5. Menü
6. Fel/Le/Bal/Jobb
7. V1/V2



Funkciók:

Képernyő mérete: 7"

Képarány: 16:9

Fogyasztás: 7W

Tápellátás: DC 9V-36V

Video: Dupla videó kimenet

Rendszer: NTSC/PAL

Képpontok száma: 800(H)xRGBx480(V)

Kék képernyőt produkál az eszköz amennyiben nincs jel!

Az új, can-bus rendszerű autók tolatólámpa, féklámpa vezetéket nem szabad közvetlenül tápvezetéknek használni, mert az a készülék nem megfelelő működését okozza! Ebben az esetben leválasztó relé beépítése szükséges!

