



## LED SMP M3 Instrucțiuni

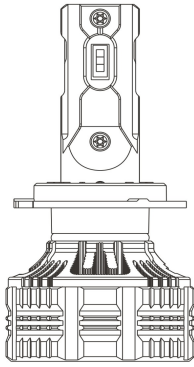


Importator;  
SMPower Kft  
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15  
www.smpower.eu


## H4 / H7 / H13 / 9004/9007




1 Închideți-l, răsuțiți-l și apoi trageți priza




2 Introduceți-l și blocați-l pe loc




3 Introduceți becul în direcția săgeții



4 Asigurați corpul becului rotind-l cu 45° în sensul acelor de ceasornic




5 Conectați cablul de alimentare!




Bacsis  
Imaginea de proiecție poate fi reglată prin rotirea becului


## H8 / H11 / H16JP / 9005/9006/9012 / PSX26



1 Introduceți corpul becului în direcția săgeții




2 Asigurați corpul becului rotind-l cu 45° în sensul acelor de ceasornic




3 Conectați cablul de alimentare la conectorul original de pe becul mașinii

## H16EU / PSX24





1 Introduceți corpul becului în direcția săgeții

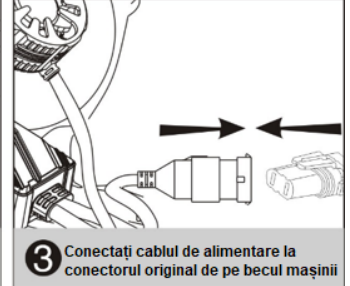

3 Conectați cablul de alimentare la conectorul original de pe becul mașinii

## Aducere aminte



Vă rugăm să păstrați simetria cipurilor LED așa cum se arată în fotografie. Modelul de lumină nu este bun, vă rugăm să rotiți corpul cu o unealtă.

## Proprietăți

Tensiunea de operare	DC9-32V
Standard IP	IP65
Model sursă de lumină	G-CR 7535
Temperatura de culoare	6500K
Material conductiv termic	6063 Aluminiu zburător
Durata de functionare	> 3000 ore
Temperatura de Operare	-40 ° C ~ + 80 ° C

## Recunoștințe și garanție

Vă mulțumim că ați ales produsul SMPower Kft. Garantăm acest produs timp de 12 luni , garanția fiind condiționată de o instalare certificată pe factură de către un garaj specializat.

