


nstrukcie

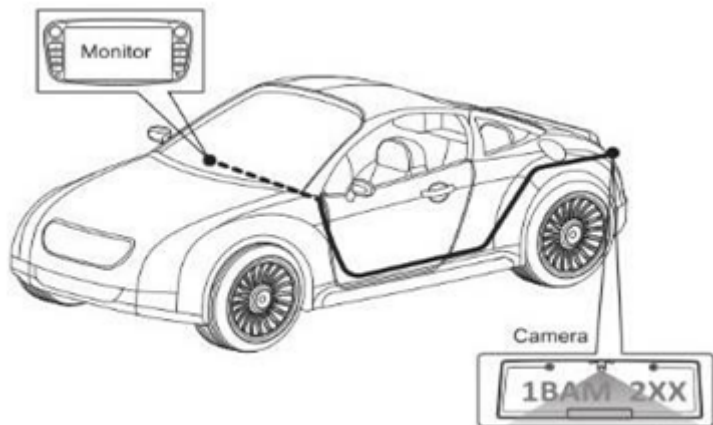

špecifická séria kamier integrovaná do osvetlenia ŠPZ.

., Pôvodný stav.


!, Odstráňte osvetlenie továrne, odpojte továreň.

), Pripojte kamkordér, zapojte sieťovú zástrčku, vložte kamkordér do pôvodného osvetlenia.


/ závislosti od typu môže byť potrebné vymeniť žiarovku alebo celú žiarovku

I-5, Inštalovaný stav.

1




2




3




4



5

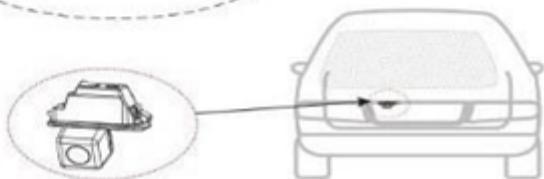

Pokyny na zapojenie

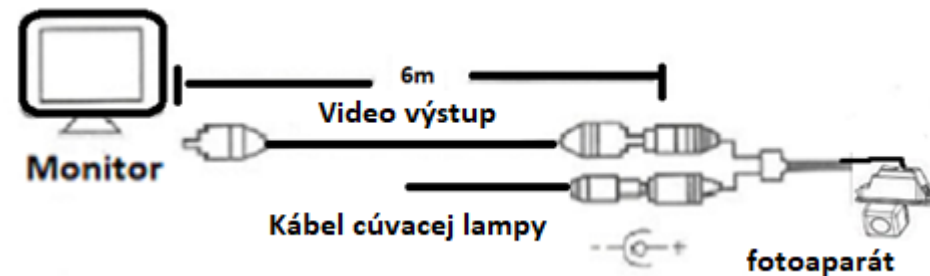

Technické vlastnosti:

- Rozmery: 28,40 mm x 55,55 mm
- Prevádzkové napätie: 12V
- pozorovací uhol: 120 °
- Typ fotoaparátu: farebný CMOS
- Systém: NTSC / PAL
- Rozlíšenie: NTSC: 648x488 / PAL: 648x520
- minimálny jas: 0,5 lux / F1,2
- Video výstup: konektor RCA
- Prevádzková teplota: -20 ° C ~ 70 ° C, RH95% max.
- Ďalšie vlastnosti: automatické nastavenie vyváženia bielej

Všeobecné riešenie problémov;

Ak je obraz prenášaný fotoaparátom zrnitý alebo nie je jasný:

Signál zbernice môže rušiť činnosť kamery, skontrolujte pripojenia, v prípade potreby použite oddeľovacie relé.

Záruka je podmienená kópiou inštalačnej faktúry zo špecializovaného servisu.

dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu