


SMP YPro

Návod na použitie Bluetooth handsfree



Úvod do zariadenia

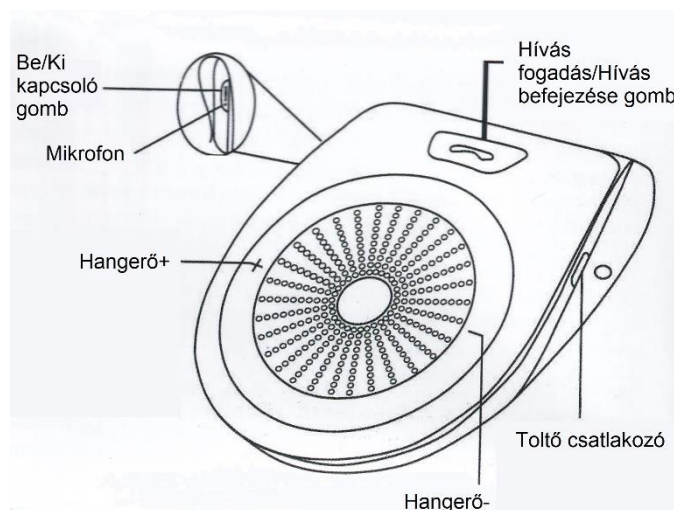

Zakúpené zariadenie Bluetooth uľahčuje telefonovanie počas jazdy. Zariadenie kombinuje užívateľsky prívetivé rozhranie s jednoduchou obsluhou. Zariadenie môžete používať nielen na telefonovanie, ale môžete s ním dokonca prehrávať hudbu na telefóne. Zariadenie má pokročilý DSP filter, ktorý filtruje rušivé zvuky a ozveny počas hovoru, vďaka čomu získate dokonalý zvuk a kvalitný tón.

Nabíjanie zariadenia

Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Pred prvým použitím zariadenie nabite (tento proces trvá približne 3 hodiny).

Dôležitá poznámka: Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva a je vybité, môže dôjsť k dočasnému oneskoreniu blikania LED indikátora. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie nainštalovanej v zariadení, ihneď ju nabite. Ak je stav zariadenia nízky, LED indikátor bude blikáť na červeno každé 3 sekundy. Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie v tomto stave, pretože to výrazne skráti životnosť batérie a predĺži dobu nabíjania. Počas nabíjania sa LED indikátor rozjasní a po dokončení nabíjania zhasne.

"Párovanie" pre mobilný telefón

Pred prvým použitím je nevyhnutné zariadenie „spárovať“ s mobilným telefónom, ktorý podporuje funkciu Bluetooth. Zariadenie zvládne dva mobilné telefóny súčasne. (1) Pri párovaní by vzdialenosť medzi zariadením a mobilným telefónom nemala byť väčšia ako 1 meter. (2) Spustíte zariadenie, potom bude LED indikátor blikáť červeno a modro, čo znamená, že zariadenie je pripravené na „spárovanie“ s mobilným telefónom.

Poznámka : Zariadenie sa po zapnutí automaticky prepne do režimu „párovania“. (3) Otvorte ponuku pripojenia Bluetooth na svojom telefóne a vyberte „YET-Pro6“ z voliteľných zariadení (4), ak ste urobili všetko

správne, zariadenie sa v tomto čase pripojí k vášmu telefónu. váš mobilný telefón požiada o heslo na pripojenie, v takom prípade zadajte heslo „0000“.). Po dokončení „párovania“ zariadenie klikne na „Dokončiť“. Párovanie potvrdí úspešné pripojenie pomocou hlasovej správy, potom sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu a LED dióda bude každé 3 sekundy blikáť na modro. (5) Po úspešnom pripojení budú hovory prijímané a odmietané prostredníctvom zariadenia. **Poznámka** : Ak bolo párovanie neúspešné, zariadenie sa po 2 minútach vráti do režimu „párovania“, potom zariadenie vypnite a pokúste sa znova „spárovať“ váš mobilný telefón so zariadením pomocou vyššie uvedených krokov.

"Párovanie" pre mobilný telefón 2

Ak chcete „spárovať“ sekundárny mobilný telefón, najskôr ho odpojte od prvého mobilného telefónu podľa týchto krokov: (1) V ponuke Bluetooth mobilného telefónu ho odpojte od a) „YET-Pro6“. (2) Vypnite zariadenie, potom ho znova zapnite a pripojte ho k sekundárnemu mobilnému telefónu rovnakým spôsobom ako k primárnemu mobilnému telefónu. Po pripojení zapnite funkciu Bluetooth primárneho mobilného telefónu, ktorý sa automaticky pripojí k zariadeniu.

Ako nástroj používate?

(1) Po správnom spárovaní budete prostredníctvom zariadenia prijímať prichádzajúce hovory na váš mobilný telefón. Zariadenie zvonitím signalizuje prichádzajúce hovory, ktoré môžete prijať stlačením tlačidla „Prijať / Ukončiť hovor.“ (2) Ak chcete hovor pozastaviť, krátko stlačte tlačidlo „Prijať / Ukončiť hovor“. (3) Ak chcete zavolať späť poslednému volajúcemu, stlačte dvakrát tlačidlo „Prijať / Ukončiť hovor“. (4) Ak chcete upraviť hlasitosť, stačí stlačiť tlačidlo „Hlasitosť +“ alebo „Hlasitosť-“ na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. (5) Na prehrávanie hudby krátko stlačte tlačidlo „Answer / End“ v pohotovostnom režime a medzi hudbou môžete prepínať pomocou tlačidiel „Volume +“ a „Volume-“. (6) Počas hovorov dvakrát krátko stlačte tlačidlo „Prijať / Ukončiť hovor“, čím ukončíte hlasitý odposluch a uskutočnite súkromné hovory.

Umiestnenie zariadenia

Zariadenie sa rovnako ľahko inštaluje a nevyžaduje žiadne školenie, dá sa jednoducho umiestniť na jeho markízu.

Automatické vypnutie pri nízkom nabití

Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 3,3 V, zariadenie vás upozorní zvukovou správou „Slabá batéria“. Ak je nabitie nižšie ako 3,0 V, zariadenie sa automaticky vypne.

Jazykové nastavenia

Zariadenie má štyri jazyky (angličtinu, taliančinu, španielčinu a nemčinu), na prepínanie medzi nimi stačí stlačiť súčasne tlačidlá „Hlasitosť +“ a „Hlasitosť-“.

Vlastnosti.

Verzia Bluetooth	4,1 + EDR
Prevádzková frekvencia	ISM 2,4 GHz – 2,48 GHz
Prenosový prúd	Trieda2
Bezdrôtový dosah	0-10 metrov
Výstupné napätie nabíjačky	5V 1,5A
Vstavaná batéria	3,7 V / 600 mAH
Doba nabíjania	3 hodiny
Doba hovoru pri plnom nabití	17-20 hodín
Pohotovostný čas	60 dní

Údržba

Neponárajte zariadenie do vody a nepoužívajte ho vo vlhkom a vysokoteplotnom prostredí.

Nikdy nečistite prístroj korozívnymi látkami!

Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo rozoberať, pretože tým stratíte nárok na záruku!

Pri dlhodobom skladovaní zariadenie nabite, vypnite a uistite sa, že nie je vystavené extrémne nízkym alebo vysokým teplotám alebo vysokej vlhkosti.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím zariadenia si skontrolujte miestne predpisy pre bezdrôtové zariadenia.

Pri používaní zariadenia počas jazdy sa vždy sústreďte na jazdu a nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia.

Zariadenie nie je detskou hrou.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí, kde je zakázané používanie bezdrôtových komunikačných zariadení, ako sú letiská, nemocnice alebo čerpace stanice.



dovozca;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu