


SMP 766A— Príručka na inštaláciu a obsluhu mechanického centrálneho zámku

Technické parametre:

- Napätie: DC 12 V + 3V
- Otváracia / zatváracia sila: 32 N ± 4 N
- Prevádzková teplota: -30 ° C až + 80 ° C
- Prúd v module: max. 81mA

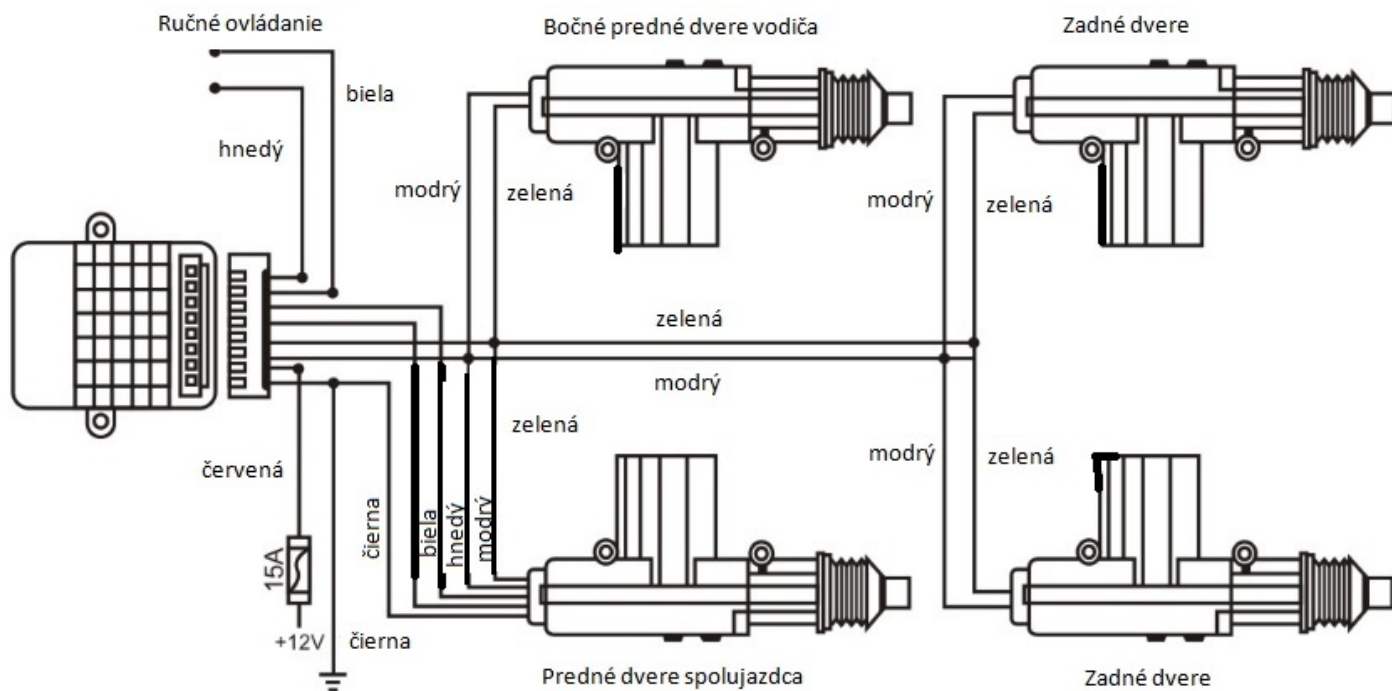

Pred inštaláciou systému centrálneho zamykania sa uistite, že sú ovládané dvere a či je možné systém namontovať do automobilu a počas inštalácie nepoškodzovať okná. Po inštalácii znova skontrolujte činnosť okien: sklopte ich a niekoľkokrát ich vytiahnite. Ak je všetko v poriadku, vymeňte dverový panel. Chráňte centrálnu jednotku pred vlhkosťou a vysokými teplotami. Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

Záruka podlieha inštalácii kvalifikovaným servisným strediskom.

Dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu