

PZ451 Pokyny na likvidáciu _

parametre :

Funkčné limity : DC10-15

Spotreba energie : ≤ 150 mA

Detekčná rýchlosť : 30°

Hlasitosť averzie : $70 \sim 90$ dB

Rozlíšenie : $720 * 480$

Video: NTSC / PAL

Vizualizácia : 170°

Svietivosť minimum : $0,1$ lux


Certifikované IP: IP67

teplota : $-40^\circ \text{C} \sim 85^\circ \text{C}$

Conținutul pachetului :

1. Fotoaparát inteligentný
2. Kábel AV: 6m
3. Potrava : $1,5$ m _


Cablarea systém pentru camerele din spite

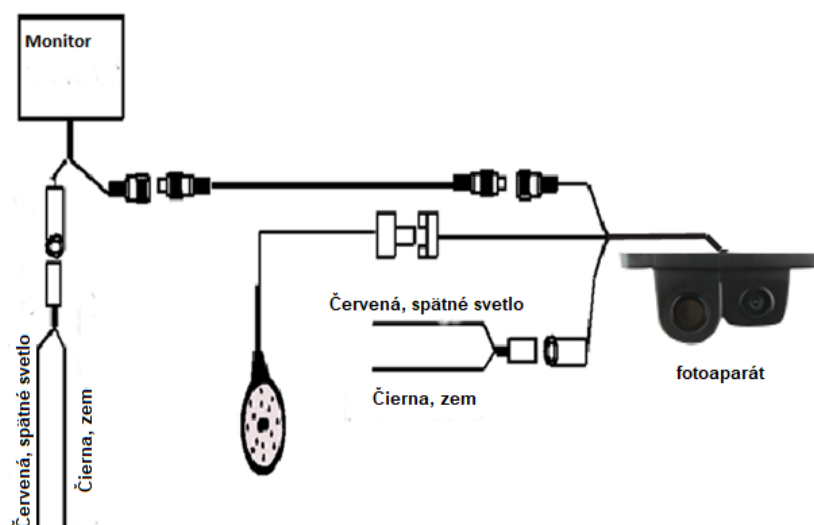



komentáre :

1. Mențineți întotdeauna vrchná časť senzoru kurátor .
2. Nu zhoršenie cablarea senzoru !
3. Mențineți întotdeauna viteza scăzută cand inverzne !
4. Funcție senzoru večerná difícila šľacha Situațiile de urmărire !

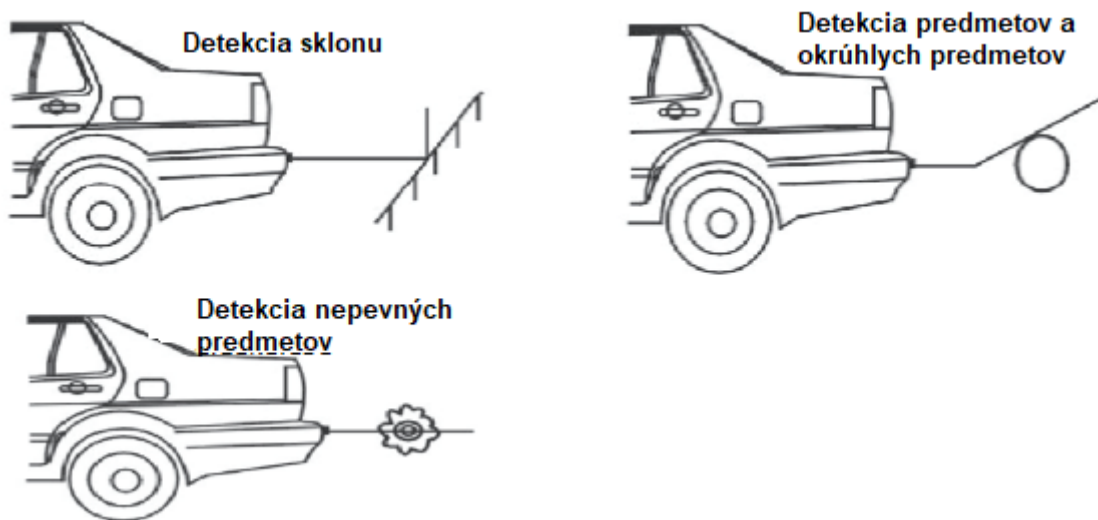

Dovážal:

S. M. Power Ltd.

2310 Szigetszentmiklós , Csepeli cesta 15

www.smpower.eu